

# flexim<sup>®</sup>



## KANT-EN-KLARE DAKMORTEL



[www.flexim.nl](http://www.flexim.nl)

## Waarom Flexim?

- Gebruiksklaar
- Tijdbesparend
- Stormvast
- Lichtgewicht
- Milieuvriendelijk
- Blijvend flexibel
- Direct waterafstotend
- Separaat in strips verpakt
- Verwerkbaar bij elke temperatuur
- Hoofdbestanddeel lijnzaadolie
- Een begrip in de bouw sinds 1984
- In meerdere kleuren verkrijgbaar

Afdichten van loodaansluitingen




Bevestigen van nokvorsten en hoekkepers




Bevestigen van gevelpannen



Afdichten van kilgoten

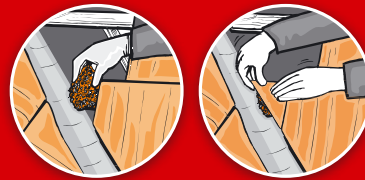

Afdichten van golfplaten

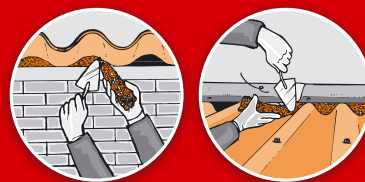


## Gebruiksaanwijzing

- ① Haal de FLEXIM strips uit de verpakking.
- ② Breng de FLEXIM met de bijgeleverde handschoenen aan op een droge en stofvrije ondergrond. Verwijder bij renovatiewerkzaamheden eerst alle loszittende stukken cementmortel. De hechtingsoppervlakte dient minimaal 5 cm te zijn.
- ③ Plaats de pan met de blote handen op de FLEXIM.
- ④ Druk de pan stevig vast.
- ⑤ Verwijder de overtollige FLEXIM.
- ⑥ Werk de oppervlakte glad af met een plamuurmes of punttroffel.

- ⚠ Niet toepassen bij aanhoudende regen. Maak onmiddellijk na gebruik de handen, gereedschap en eventuele vervuiling op de pannen schoon met een droge doek, gebruik evt. terpentine.

Bij het vastzetten van hoekkepers en gevelpannen adviseren wij tevens mechanische bevestiging.

De gewenste ventilatie kan worden bereikt door gebruik van ventilatiepannen.



**flexim**<sup>®</sup>






## Verpakkingsvormen

Afmetingen	Gewicht	Strips/doos	Gewicht/doos	Dozen/pallet	Gewicht/pallet
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	10	8,50 Kg	50	425 Kg
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	5	4,25 Kg	100	425 Kg

Vermelde data zijn gemiddelden, geleverde producten kunnen afwijken.

## Technische specificaties

Samenstelling	Lijnolie, polystyreen, vezels, pigmenten	
Kleuren	Zwart, rood, grijs, donkerbruin, lichtbruin, blauw, groen	
Opslag	Droog	
Stapelhoogte	Max. 12 dozen	
Houdbaarheid	Max. 2 jaar in gesloten verpakking	
Verwerkingstemperatuur	- 25°C / + 80°C	
Toxiciteit	Geen	
Gevarenklasse	Niet van toepassing	
Corrosie	Geen	
Richtlijnen	NEN 6707/Bd, US Metro-Dade PA 100-95, BBA 11/4810	
CE	Year CE	2013
	ID Code	HS 3214 9000
	Cert. Nr.	010713/FLE/01
	Standard	EN 15824:2010

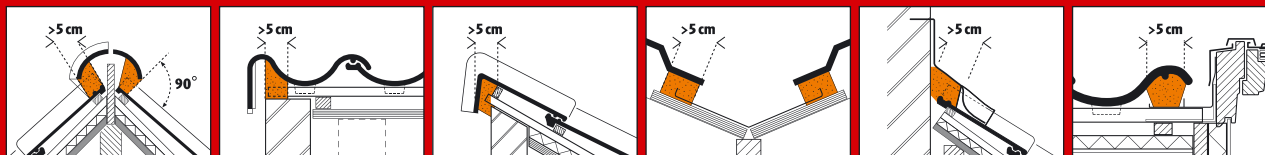

Fabrikant:

### FLEXIM INTERNATIONAL BV

Buys Ballotstraat 4      Telefoon 072 - 5714 350  
 1704 SK Heerhugowaard      Telefax 072 - 5715 035  
 Nederland      E-mail flexim@flexim.nl



[www.flexim.nl](http://www.flexim.nl)

Wijzigingen voorbehouden. Opgemaakt te Heerhugowaard, Holland mei 2008. Voorgenoemde gegevens en adviezen zijn naar beste weten verstrekt en geheel vrijblijvend. Wij adviseren u om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassing(en) vooraf door eigen proefnemingen vast te stellen. Voor Flexim International B.V. kunnen geen verplichtingen ontstaan hoe dan ook genaamd. Op al onze leveringen en dienstverleningen zijn onze gedeponeerde voorwaarden bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar alsmede de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar (Nederland) van toepassing.